**Обновление Schüco IP-интерфейса для облачной службы Schüco**

Продолжается развитие платформы Schüco Building Skin Control (BSC), система была существенно перестроена и ориентирована на будущее. Система предлагает новые функции, например, голосовое управление через Amazon Alexa или новую контрольную панель Schüco Operation Dashboard. Кроме того, приложение Schüco BSC было переработано и подключено к новому облаку Schüco. По этой причине все IP-интерфейсы (263 302) необходимо обновить.

После обновления нынешние функции IP-интерфейса, например, управление через актуальное приложение Schüco BSC больше не будут выполняться. Чтобы снова сделать систему полностью функционирующей, выполните следующие шаги.

1. В состоянии поставки IP-интерфейс настроен на опцию «Автообновление». Если эта настройка не менялась, IP-интерфейс автоматически обновится до новой версии.
   Если функция «Автообновление» на вашем IP-интерфейсе не активирована, активируйте ее, чтобы получить последнее обновление.
   → Теперь IP-интерфейс обновлен до последней версии

2. Программа Schüco ETA, а также менеджер автоматизации Schüco теперь больше не могут распознать IP-интерфейс. Светодиод на IP-интерфейсе в этом случае «красный».
   → Необходимо актуализировать программу ETA и менеджера автоматизации.

3. Загрузите последнюю версию программы ETA. Вы можете найти ее на www.schueco.com в разделе «Мое рабочее место» (Mein Arbeitsplatz/ Software). Если у вас нет доступа, обратитесь в службу поддержки Schüco Smart Building:
   Тел.: +49 (0) 521 783 665
   Mail: support_automation@schueco.com
   → Последняя версия программы Schüco ETA содержит последнюю версию менеджера автоматизации, которая вам также будет нужна

4. Подключите компьютер с операционной системой Microsoft и последней версией ETA к менеджеру автоматизации Schüco через разъем Micro-USB.

5. Установите последнюю прошивку на менеджера автоматизации. Описание процесса обновления см. в Руководстве по эксплуатации.

6. После успешной установки прошивки менеджера автоматизации выполните сканирование шины.
   → Новый IP-интерфейс теперь распознается менеджером автоматизации.

7. Теперь IP-интерфейс можно конфигурировать через программу ETA. Если нет подключения по кабелю, можно назначить соответствующий W-LAN. Затем программу ETA можно отключить от менеджера автоматизации.

8. После успешной конфигурации автоматически устанавливается связь с облаком. Светодиод IP-интерфейса постоянно горит синим.
   - Система снова функционирует. Однако предыдущее приложение не совместимо с новым IP-интерфейсом.
   - Чтобы иметь возможность управлять системой через приложение, обратите внимание на следующие шаги

9. Зайдите на сайт [www.schueco-operation-dashboard.com](http://www.schueco-operation-dashboard.com) и создайте аккаунт в панели управления Schüco

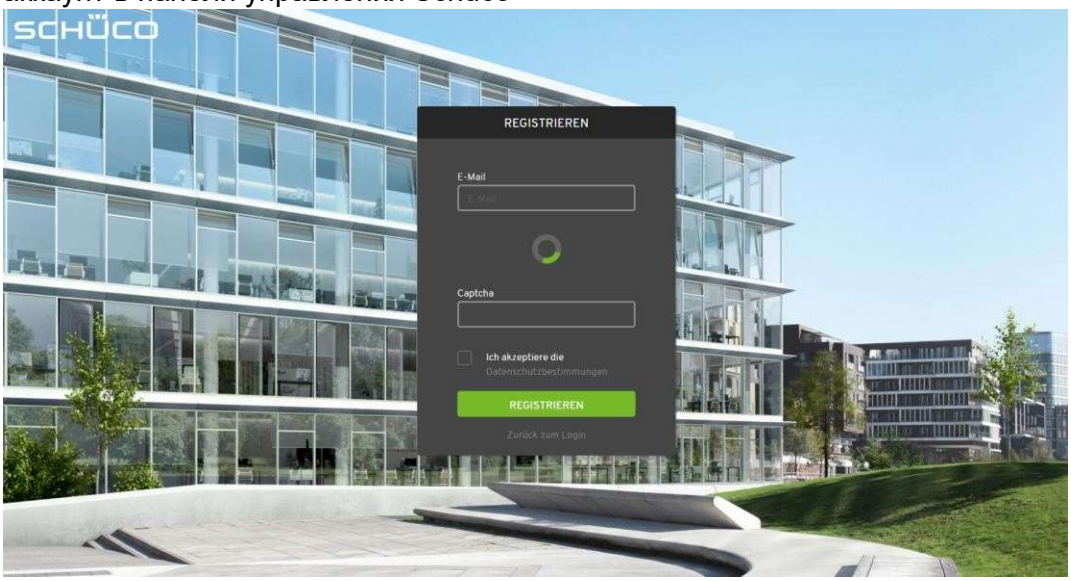


10. Следуйте инструкциям по регистрации в Schüco Operation Dashboard

11. После успешной регистрации войдите в систему (залогиньтесь).

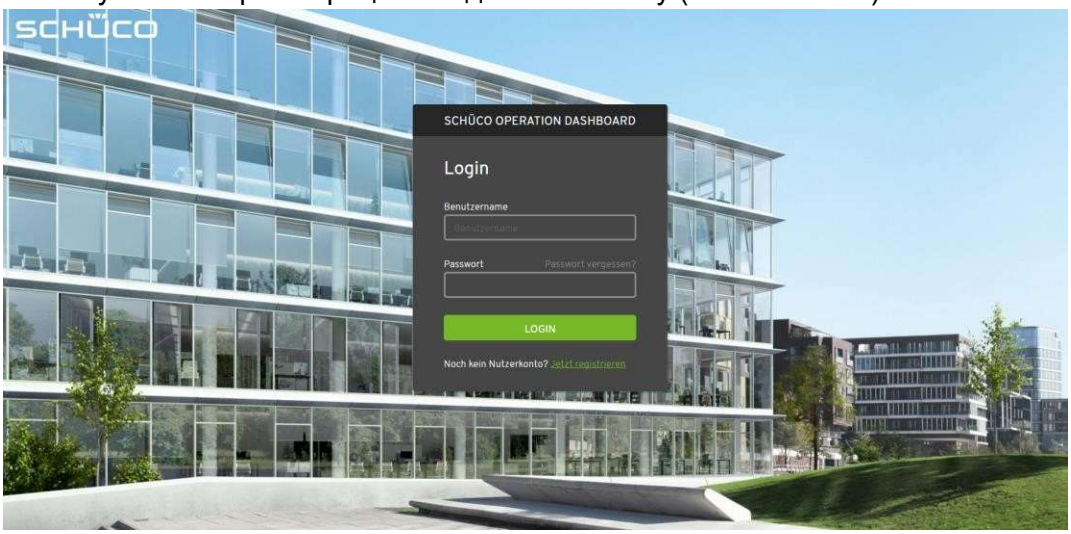


После входа зайдите в свой профиль пользователя



12. В профиле пользователя у вас есть возможность связать свой IP-интерфейс со своим аккаунтом. Нажмите на символ «+» в профиле пользователя.

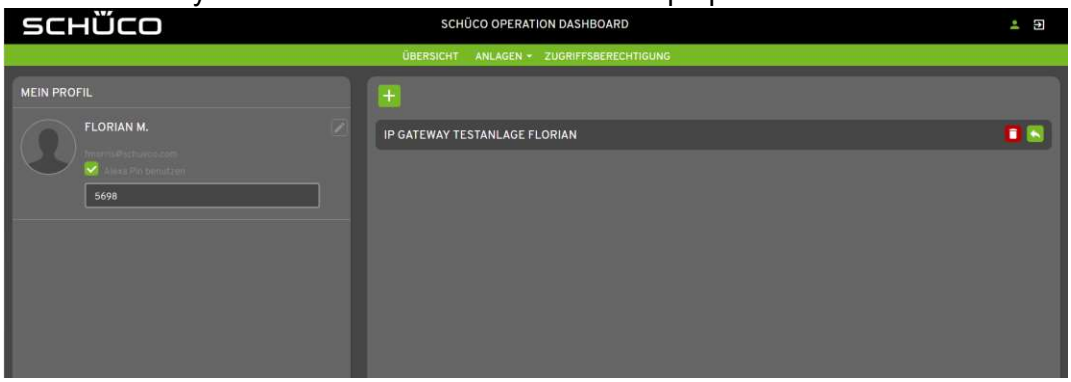


13. Теперь вам нужно ввести название IP-интерфейса, а также указать его идентификационный номер (ID).

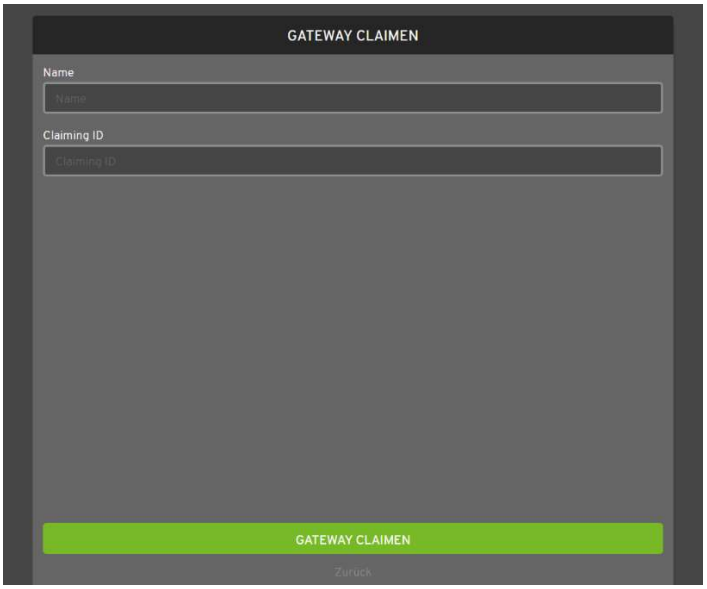


    a. Если у вас новый IP-интерфейс, вы найдете его ID на левой стороне устройства.
    b. Если вы не можете найти ID на своем IP-интерфейсе, запишите его серийный номер и свяжитесь со службой поддержки Schüco Smart Building:
    Тел.: +49 (0) 521 783 665
    Mail: support_automation@schueco.com

14. После ввода идентификационного номера (ID) ваш IP-интерфейс связан с аккаунтом.
    - Перезапустите менеджера автоматизации.
    - В качестве опции у вас теперь есть дополнительная возможность задать структуры зданий и назначить права для зданий другим участникам.
    - Созданный вами логин можно теперь использовать для нового приложения Schüco и для Alexa Skill.

15. Загрузите новое приложение Schüco BSC из Apple AppStore
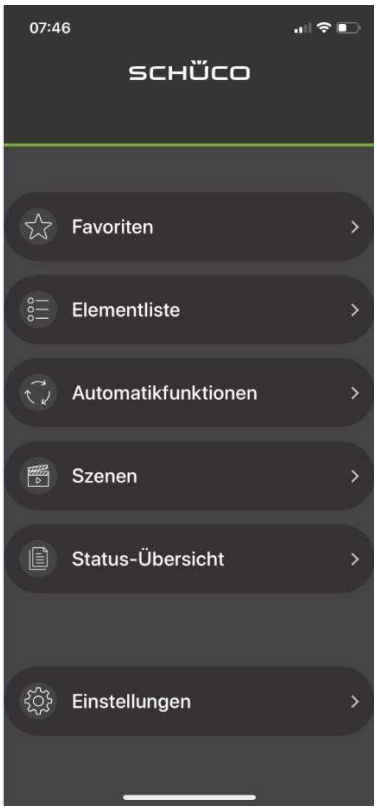
16. Залогиньтесь с новыми данными пользователя, которые вы задали в контрольной панели Schüco и следуйте инструкциям в приложении.
    Теперь системой Schüco снова можно управлять через приложение.